

# 4x150W HI-CR

M  
**sirocco 2**  
by airstar

Der multifunktionale Beleuchtungsballon

**Airstar SA**, Erfinder und Weltmarktleader von Beleuchtungsballons, bietet ein umfassendes Produktesortiment, um alle Ihre Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen.

**Airstar-Beleuchtungen** erzeugen ein optimales, blendfreies Arbeitslicht über 360°.

Der **Sirocco 4x150W HI-CR** wurde mit dem Ziel einer effizienten und ökologischen Beleuchtung entwickelt.



Vertretung:

**INDUPRO**

**Indupro AG**  
Industriestrasse 6  
CH-8305 Dietlikon  
Tel. 044 835 30 70  
www.indupro.ch



S

M

L

# 4x150W HI-CR



## Der effiziente Beleuchtungsballon

### Der Ballon


- **Durchmesser:** 90cm
- **Selbstaufblasend:** integriertes Gebläse
- **Zylindrische Hülle:** ergibt eine **verbesserte Lichtausbeute**



### Sicherheit & Zuverlässigkeit

- **Geschützt nach IP54**
- Hüllengewebe erfüllt **Norm EN60695-2-11**
- Anti-Vibrationselemente um Lampen zu schützen
- **Innovatives Sicherheitssystem** mit Thermoschalter

### Beleuchtungs-Diagramm

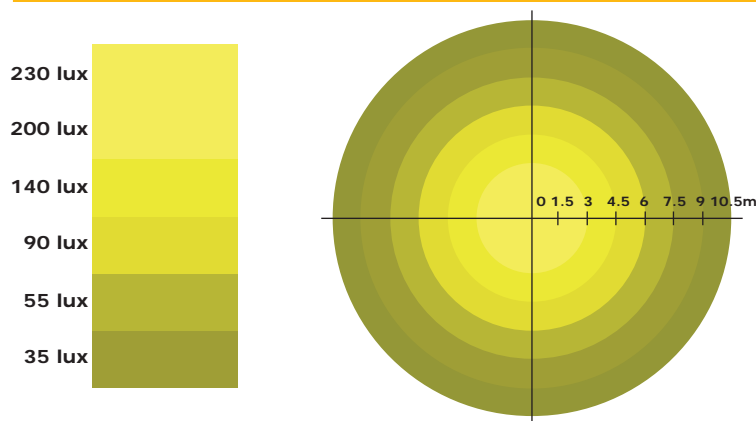

### Vorteile

- **Kleiner Energieverbrauch, hohe Leuchtkraft**
- **Geringes Gewicht**, einfache Handhabung
- **Erhöhte Lampenlebensdauer:**  
> *Weniger Unterhalt, tiefere Kosten*
- **4-Lampen-Technologie:**  
> *Grössere Einsatzsicherheit und Zuverlässigkeit*
- **Zylindrische Hülle:** mehr Licht auf Arbeitsfläche  
> *ideal für Bau- und Rettungsarbeiten*
- **Vibrationssichere** Konstruktion
- Grosser Temperaturbereich: **-20°C ... +30°C**
- Effiziente Lichtverteilung (360°)
- Regen- und staubgeschützt
- Hohe Verfügbarkeit
- Entspricht neuen **internationalen Standards:**  
> Ersatz für Halogenlampen

### Verpackung und Zubehör

- **Schwarzer PVC-Zylinder**  
H 110 cm, Ø 30 cm
- Gewicht total: 9.5kg



Empfohlenes Zubehör:

Teleskop-  
Stativ



Abspannset



Drehgelenk



Sandsack



### Lichtdaten

<b>Beleuchtete Fläche</b>	<b>1'500 m<sup>2</sup></b>
Beleuchtete Fläche mit mind. 10 / 5 Lux	500 m <sup>2</sup> / 800 m <sup>2</sup>
Beleuchtungsstärke unter dem Ballon bei 5 m Höhe	230 Lux
Lichtstrom max.	58'000 Lumen
Farbtemperatur	3'000 K

### Elektrische Daten

<b>Anzahl Lampen</b>	<b>4</b>	<b>Maximale Leistung</b>	<b>690 W</b>
Lampentyp	HI-TP	Spannung	230 V 50 Hz
Leistung pro Lampe	150W	Vorschaltgeräte	integriert ( <i>erhöhte Mobilität</i> )
Lampenlebensdauer	12'000 h (durchschnittl.)	Wiedereinschaltzeit	~ 7 Min.
Lichtausbeute	97 lm/W	Min. Generatorleistung	1 kVA
Lampenfassung	E27		

### Kundenservice

Ein Reparaturset wird mit dem Ballon geliefert. Kundenservice durch die Händlerorganisationen.



Ökologisch: Sirocco 2-M 4x150W HI-CR reduziert carbon footprints (PFC) bei Ihrer Arbeit.